



トラックボールマウス 取扱説明書

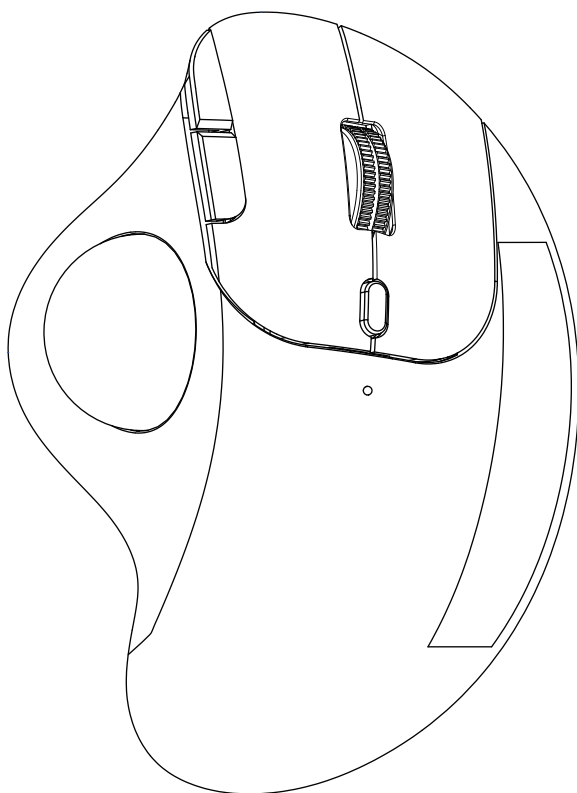

各部の名称

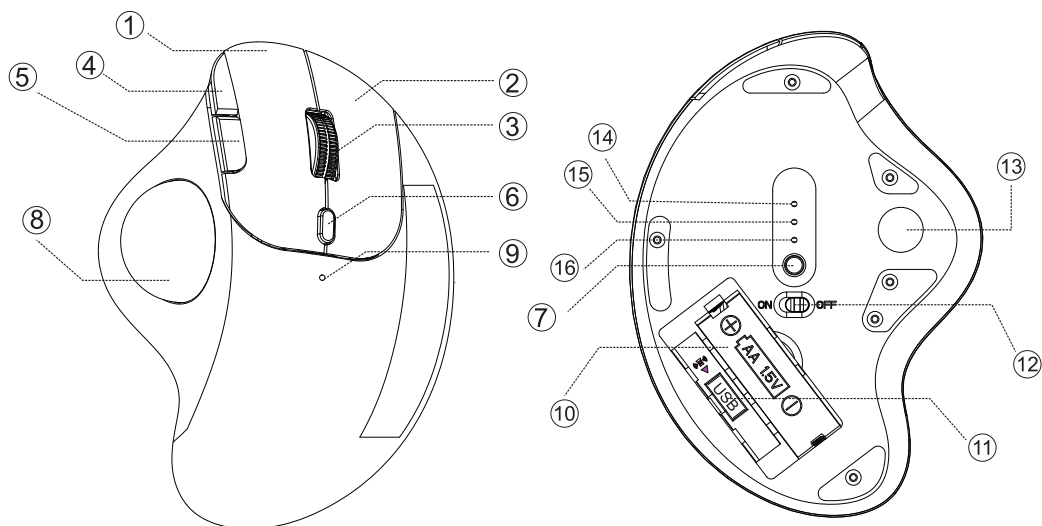

① 左ボタン

② 右ボタン

③ チルトホイール

④ 進むボタン

⑤ 戻るボタン

⑥ DPIボタン

⑦ チャンネル切り替えボタン
2.4G/BT1/BT2

⑧ トラックボール（ボールを転がしてカーソルを移動します）

⑨ 電池残量低下アラート

⑩ 電池ケース

⑪ USBレシーバー

⑫ 電源スイッチ:ON/OFF

⑬ ボール取り外し穴

⑭ 2.4Gモード白色光

⑮ BT1モード白色光

⑯ BT2モード白色光

マウス特徴

- 1.人間工学に基づいたトラックボールを採用し、手首や腕の負担を最小限に抑えます。
- 2.多種ペアリングモード:BT1、BT2、2.4GHz三つのモードが選択でき、3台デバイスに同時接続可能です。底のモード切替ボタンで簡単に切り替えます。
- 3.お使いのデバイスによって対応のBluetoothバージョンを選択ください。
Windows 7以前のシステムは、「BT3.0 Mouse」を選択ください。
Windows 8以降のシステムは、「BT5.0 Mouse」を選択ください。
- 4.マウスは200・800カウントの2段階カーソルスピードを設定できます。デフォルト値は800カウントです。DPI切替ボタンでカーソルスピードを切り替えます。
- 5.省エネモード:30分間無操作、スリープモードになり、どれか一つのボタンを押すと、スリープ解除。

ご注意:Mac端末では、進む/戻るボタンは無効になります。

Bluetooth接続方法

初めて使用

- 1.単3形電池一本を正しくマウス底面の電池ボックスに入れて、底の電源スイッチをオンにします。
- 2.BT1モード:モード切替ボタンを短押しして、BT1モードを選択すると、LEDランプがゆっくり点滅し始まります。次にモード切替ボタンを3~5秒長押しすると、LEDランプが高速で点滅し始まり、マウスがペアリングモードに入ります。
- 3.ノートパソコンのBluetoothをオンにして、本製品の認識が検出されたら、タッチしてペアリングさせます。

ご注意:

Windows 7以前のシステムは、「BT3.0 Mouse」を選択ください。

Windows 8以降のシステムは、「BT5.0 Mouse」を選択ください。

モードを切り替え方法

- 1.BT2モード:底のモード切替ボタンを短押しして、BT2モードを選択すると、LEDランプがゆっくり点滅し始まります。次にモード切替ボタンを3~5秒長押しすると、LEDランプが高速で点滅し始まり、マウスがペアリングモードに入ります。ご使用のパソコンなどのシステムバージョンによって対応のBluetooth認識名(BT3.0Mouse/BT5.0Mouse)を選択してペアリングさせてください。

2.2.4Gモード:底のモード切替ボタンを短押しして、2.4Gモードを選択し、LEDランプがゆっくり点滅し始まります。レシーバーをパソコンのUSBポートに差し込んで、暫くすると接続完了になり、マウスが使用できるようになります。

2.4GHzモードで接続できない時の対処方法

マウスは2.4Gモードで、左ボタン、右ボタンとホイールボタンを同時に3～5秒長押しして、LEDランプが高速で点滅し始まるまで離します。次にレシーバーをUSBポートに差し込んで接続させます。それでも接続できない場合は、以上のステップを繰り返してください。


BT1/BT2モードで接続できない時の対処方法

マウスを再起動させ、パソコンのBluetooth管理画面からBluetoothデバイスの接続記録を削除してからもう一度BT1/BT2モードでペアリングをやり直してください。


トラックボールの掃除のしかた

トラックボールマウスの構造上の特性により、トラックボールの隙間に皮膚のほこりやゴミなどがたまりやすいため、マウスを使用する場合は定期的に掃除することをお勧めします。

1.指またはペン等で裏側の【⑬ボール取り外し穴】からボールを押し出します。



2.綿棒などでボールの接触面三ヶ所にたまっているホコリを取り除きます。



パッケージ内容

トラックボールマウス本体*1

レシーバー*1

ユーザーズマニュアル*1

商品仕様

マウスの寸法:135.31x98.92x45.55mm

マウスの重量:125.5±5.0g

対応OS:

2.4GHz/BT3.0モード:Windows XP ,Windows7,Windows8.1 ,Windows10 ,
Mac OS X10.4～以降

BT5.0モード:Win8.1 , Win10,Mac OS X10.4～以降

アフターサービス

使用中、製品について質問またご意見がございましたら、いつでも気軽にお問い合わせください。万が一「初期不良」、「自然故障」等の場合は、ご注文番号をご用意の上、アフターサービスにご連絡頂ければ交換品のお手配等,各種サポートを速やかに提供させていただきます。