


取扱説明書

エルゴノミック キーボード

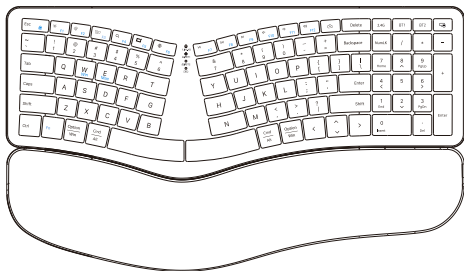

この度弊社のエルゴノミック キーボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用する前に、必ず本書を真面目にお読みになり、正しく安全にご使用ください。

また、この取扱説明書につきましては万全を尽くして作成しておりますが、万が一何かご不明の点、誤り、記載漏れなどお気づきのことがございましたら、ご遠慮なくご連絡ください。

また、この取扱説明書は紛失しないようにご保管ください。本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。

目次

1.安全にお使いいただくために	1
2.本製品ご使用時の注意	1
3.パッケージ内容のご確認	2
4.ご使用になる前に	2
5.製品仕様	3
6.各部の名称と動き	4
7.LED指示ランプの反応に関して	5
8.2.4Ghzワイヤレスで接続する方法	6
9.Bluetoothで接続する方法	7
9.1 iOS端末の場合	7
9.2 Windows端末の場合	8
9.3 Android端末の場合	9
9.4 Mac端末の場合	10
[マルチ接続機能に関して]	11
10.マルチファンクションキー一覧表	12
11.言語切替について	13
入力方法の切替について	13
12.よくある質問(Q&A)	13
13.注意事項	16
14.保証とアフターサービス	17

1.安全にお使いいただくために

●本製品を次の場所に置かないでください。感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光が当たるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電、漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。

●本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

●本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。

●本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。

2.本製品ご使用時の注意

●キーが常に押されている状態が長く続くと、充電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。

●カバン等に入れて持ち歩くときは電源をOFFにしてください。

●航空機内での無線機器の使用は計器に悪影響を及ぼす可能性があるため禁止されています。機内での本製品の使用は避けてください。

3.パッケージ内容のご確認

お使いになる前にお受け取りました商品のパッケージの内容をご確認ください。

パッケージ内容:

- キーボード × 1
- 充電用Type-Cケーブル × 1
- USBレシーバー × 1
- 取扱説明書(本書) × 1

4.ご使用になる前に

本製品をお使いになる前に充電をしていただく必要があります。

1.本製品の充電用Type-Cポートに付属のケーブルを接続します。

2.充電が開始されると四番目のLEDランプ(電源ランプ)が点灯します。

3.充電が完了すると四番目のLEDランプ(電源ランプ)が消灯しますので、充電ケーブルを抜いてください。

ご注意:

●最初の充電には約2時間かかります。日常の充電はバッテリー残量によって異なります。

●充電には付属の充電用Type-Cケーブルをお使いください。

他のケーブル、または充電機器でのご使用は危険ですので絶対に使用しないでください。

5.製品仕様

キーボードサイズ	414.9 × 239.7 × 35.1 mm
本体重量	920g
キー数/配列	101 キー /US配列
動作電圧	3.3-4.2 V
キーボード動作電流	<5 mA
待受電流	<1 mA
休眠電流	60 uA
通信距離	10 M
休眠時間	30 Min
バッテリー容量	500m Ah
充電器規格	5 V==1 A 或は 2 A
ウイークアップ方式	キーウイークアップ

6.各部の名称と動き



7.LED指示ランプの反応に関して

一番目の  :  キーを押して、 が緑に点灯して、数字を入力できます。 キーはiOS端末では動作しませんが、Windows端末とAndroid端末では動作します) USBレシーバーをご接続の端末に挿入、 .ランプが一瞬青く点灯してから消灯し、デバイスとの接続は完了し、キーボードが認識され、操作できるようになります。

二番目の  :  キーを押して、 が緑に点灯して、英数大文字と小文字の切り替えができます。Bluetoothペアリング:電源ONの状態では  キーを短押してから、 キーを3秒ぐらい長押して、LEDランプが青く点滅し、キーボードがペアリングに入ります。


三番目の  :  +  キーを押すことで、 が緑に点灯して、青いキーの入力がON/OFFできます。Bluetoothペアリング:電源ONの状態では  を短押してから、 を3秒ぐらい長押して、LEDランプが青く点滅し、キーボードがペアリングに入ります。

四番目の  :電源オン:電源スイッチをON側にしてから、LEDランプが数秒間赤く点灯して消灯します。充電する時にLEDランプが赤く点灯して、充電完了になったら緑色になって点灯します。電圧は3.3Vより低いと、LEDラ

LED ランプが赤く点滅します。


8.[2.4Ghz]ワイヤレスで接続する方法

1.USB ポートを備えた端末に本製品が付属しているUSBレシーバーを差し込んでください。
(あなたのコンピューターデバイスの USB インターフェイスが利用可能であることを確認してください)



2. キーボードの電源スイッチをオンにしてください。

2.4G キーを短押して 2.4G チャンネルに切り替えます。



3. 暫くするとキーボードが認識され、操作できるようになります。



9. Bluetoothで接続する方法

9.1 iOS 端末の場合

1. 本製品の電源スイッチをオンにしてBT1/BT2を短押しして、BT1/BT2チャンネルに切り替えて再度BT1/BT2を3秒程度長押しすると、Bluetooth接続先1 (BT1)/Bluetooth接続先2 (BT2)のランプが青く点滅し、キーボードがペアリングモードに入ります。

2. iPadまたはiPhoneの「設定」からBluetoothをオンにしたら、周辺にあるBluetooth デバイスを検索する状態になります。

3. 本製品の認識[Bluetooth keyboard]が検出されたら、タッチしてペアリングさせます。

4. 暫くすると、接続済みとなり、キーボードが使えるようになります。




9.2 Windows 端末の場合

1. 本製品の電源スイッチをオンにしてBT1/BT2を短押しして、BT1/BT2チャンネルに切り替えて再度BT1/BT2を3秒程度長押しすると、Bluetooth接続先1(BT1)/Bluetooth接続先2(BT2)のランプが青く点滅し、キーボードがペアリングモードに入ります。

2. Windowsパソコンの「設定」からBluetoothをオンにし、「Bluetooth」または「その他のデバイスを追加する」をクリックします。

3. 「デバイスを追加する」画面でBluetoothを選択したら、周辺にあるBluetoothデバイスを検索する状態になります。

4. 本製品の認識「Bluetooth keyboard」が検出されたら、タッチしてペアリンクさせます。



5. 暫くすると、接続済みとなり、キーボードが使えるようになります。

ご注意：本製品をパソコンに接続した後、ドライバソフトウェアのインストールが始まります。本製品が使用可能になるまで数分間かかる場合がありますがそのままお待ちください。

また、Bluetooth 機能が未搭載でのパソコンで使用する際には2.4Ghzでご接続してください。

9.3 Android 端末の場合

1.本製品の電源スイッチをオンにしてBT1/BT2を短押しして、BT1/BT2チャンネルに切り替えて再度BT1/BT2を3秒程度長押しすると、Bluetooth接続先1(BT1)/Bluetooth接続先2(BT2)のランプが青く点滅し、キーボードがペアリングモードに入ります。

2.Androidスマホなどの「設定」を開き、「接続」をクリックします。

3)BluetoothメニューからBluetoothをオンにしたら、周辺にあるBluetooth デバイスを検索す



状態になります。

4) 本製品の認識[Bluetooth keyboard]が検出されたら、タッチしてペアリングさせます。

5) 暫くすると、接続済みとなり、キーボードが使えるようになります。

ご注意:お使いの端末によっては表示画面や設定方法は少々違う可能性がありますので、予めご了承ください。



9.4 Mac 端末の場合

1. 本製品の電源スイッチをオンにしてBT1/BT2を短押しして、BT1/BT2チャンネルに切り替えして再度BT1/BT2を3秒程度長押しすると、Bluetooth接続先1(BT1)/Bluetooth接続先2(BT2)のランプが青く点滅し、キーボードがペアリングモードに入ります。

2) アップルメニューから「システム環境設定」を開き、[Bluetooth]を選択します。



3)デバイスの一覧に本製品の認識
[Bluetooth keyboard]が表示され
ることを確認し、[ペアリング]をク
リックします。


4)暫くすると、接続済みとなり、キー
ボードが使えるようになります。

ご注意:ペアリング中にBluetooth
機器が見つからないときは次のこと
を確認してください。

●本製品は通信可能な状態ですか?
(電池残量お知らせLEDが点滅して
いますか?)

●置き場所は良好ですか?ご使用端
末との間に障害物はありませんか?

●お使いの端末によってはパスキー
の入力する必要がなく、自動的に接
続完了になる場合があります。



マルチ接続機能に関して

複数の端末に接続する方法

上記の1台目の端末に接続方法をご参考の上、接続する前に2.4G/BT1/BT2を短押して、第1、2、3台目の端末のペアリングな実行してください。この操作が完了後は3台の端末は全て待受状態になります。

複数の端末に接続する方法

複数端末に本製品(キーボード)の認識が登録されている場合は2.4G/BT1/BT2を押すことで接続希望の端末を切り替えることができます。

10.マルチファンクションキー一覧表

Windows		Mac		Windows/Mac	
直接押す	対応機能	直接押す	対応機能	fnと同時に押す	対応機能
 F1	輝度減少	 F1	輝度減少	 F1	F1
 F2	輝度増加	 F2	輝度増加	 F2	F2
 F3	既定のウィンドウを開	 F3	既定のウィンドウを開	 F3	F3
 F4	検索	 F4	検索	 F4	F4
 F5	デスクトップ	 F5	デスクトップ	 F5	F5
 F6	言語切替	 F6	言語切替	 F6	F6
 F7	前の曲	 F7	前の曲	 F7	F7
 F8	ポーズ/再生	 F8	ポーズ/再生	 F8	F8
 F9	次の曲	 F9	次の曲	 F9	F9
 F10	静音	 F10	静音	 F10	F10
 F11	音量減少	 F11	音量減少	 F11	F11
 F12	音量増加	 F12	音量増加	 F12	F12

ご注意:

1. **Fn** + **Esc** を押した後、fnと同時に押すと、マルチファンクションキーになりますが、直接押すと、f1～f12になります。
2. 本キーボードはiOS 端末とAndroid 端末に対応できますが、一部のマルチファンクションキーは機能しません。ご了承ください。

11.言語切替について

Windows 端末：Alt+Shift

Mac 端末：Ctrl+Space

入力方法の切替について

Windows 端末：Ctrl+Shift

Mac 端末：Ctrl+Space

12.よくある質問(Q&A)

Q:タブレットはキーボードに接続できませんか？

A:(1)まず、キーボードがペアリング状態に入っているかどうかを確認してください。次にタブレットのBluetoothをオンにして、デバイスを検索してから接続してください。

(2)キーボードに十分な電力があるかどうかを確認してください。電力が不十分な場合は、接続できないとなるので、キーボードを充電してから使用してください。

Q:使用中にキーボードのインジケータライトが点滅し続けますか？

A:使用中にキーボードのインジケータライトが点滅し続けるため、バッテリーの残量がなくなりそうになっていることがわかります。できるだけ早くキーボードを充電してください。

Q:デバイスにキーボードが切れていることが表示されますか？

A:キーボードが一定期間使用されない場合、デバイスは電力を節約するために Bluetooth機能を自動的にオフにします。キーボードのいずれかのキーを押すと起動し、Bluetooth接続が自動的に復元されます。

Q:2.4Ghzワイヤレスレシーバーが認識されない。

A:2.4GHz USBレシーバーを挿し直すまたは他のUSBポートに差し込んでから動作確認ください。

Q:Bluetooth接続ができない/Bluetoothの認識が検出されない。

A:(1)キーボードの電量が少なくなっています。
→一度充電してからペアリングをやり直してください。
(2)キーボードがBluetoothペアリングモードになっ

ていない。

→キーボードの電源スイッチをonにしてから、BT1/BT2をBluetoothのLEDランプが青点滅するまで押してペアリングなやり直してください。

(3)通信距離以内であるかをご確認ください。

→通信距離の10mを超えると検出または接続できないことが発生する可能性が高いです。

お使い端末のBluetooth画面を再起動して、過去に端末に接続設定したことがある他のキーボードの登録を全て削除してからもう一回再ペアリングしてみてください。

Q: CapsLockキーを押すことで大文字と小文字の切替ができない。

A: iOS端末の場合: iOSのバージョンによってCapsLockキーがデフォルト設定に入力方法切替の機能に割り当てられた可能性があります。一旦「設定」→「一般」→「キーボード」→「ハードウェアキーボード」→「CapsLockを使用して言語を切替」をオンからオフにしてください。

Q: Android端末で日本語かな入力できません。

A: ハードウェアキーボードを使用する場合、一部の日本語入力アプリしかかな入力設定できないので、ご注意ください。お使いの日本語入力アプリはハード

ウェアキーボードレイアウトにかな入力の項目があるかをご確認ください。なければ、ほかの日本語入力アプリをご使用ください。かな直接入力可能な日本語入力アプリの例:日本語フルキーボードForタブレット

13.注意事項

- 1.キーボードを液体、湿気、雨に晒さないでください。また、浴槽、流し台サウナ、プール、スチームルームの近くに置いて使用しないでください。
- 2.キーボードを過度の高温または低温に晒さないでください。
- 3.キーボードを直射日光の当たる場所に長時間置かないでください。
- 4.調理用コンロ、ろうそく、暖炉などの裸火から遠ざけてください。
- 5.鋭利なものを使用して製品を傷つけないようにし、通常の使用を保証するために適時に製品を充電してください。

14.保証&アフターサービス

●保証

製品購入時には全てのお客様に1年間のメーカー保証が付いています。弊社の製品は厳しい品質管理のもとに製造したのですが、万一、材料上あるいは製造上の不具合が発生した場合には、LINEにてお問い合わせくださいませ。保証書に記載されている期間と条件に従って交換・返金いたします。

- 1)品質保証期間は、お買い上げ後1年間です。
- 2)30日以内に全額返金・交換を対応できます。
- 3)商品本体のみが保証対象とし、付属品が対象外となります。

●お買い物相談や製品についての全般的なご相談
EWiNカスタマーサポートセンター

LINE:@200oftyf

返信時間: 平日~

午前:10:00-13:30

午後:15:00-19:00

(祝日・年末年始を除く)



友だち追加



LINE:@200oftyf