




取扱説明書


Bluetoothトランスミッター

BR03

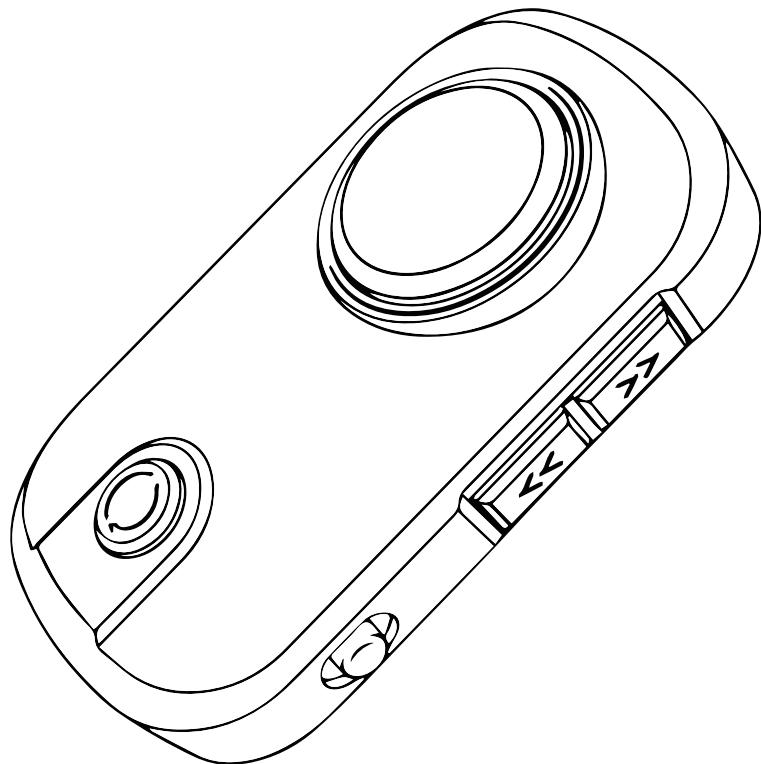

この度は、Bluetoothトランスミッター&レシーバー(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったらともこの取扱説明書は大切に保管してください。

各部の名称と働き

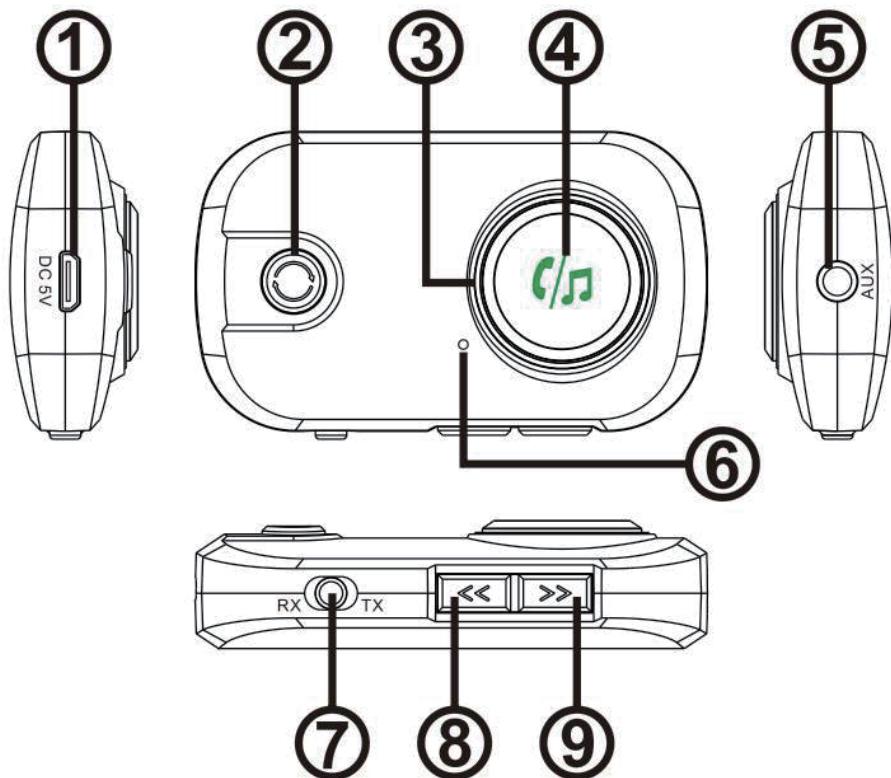


- 1.Type-C充電ポート：5V
- 2.電源ボタン:リセット、電源のOFF/ON、ペアリング解除
- 3.動作状態インジケーター
- 4.応答/再生ボタン
- 5.AUXポート:3.5mm
- 6.マイク
- 7.RX/TX(受信/送信)モード切替スイッチ
- 8.次の曲/音量(−)
- 9.前の曲/音量(+)

製品特徴

1. Bluetooth V5.3
2. RXモードで2台の携帯電話に接続可能
3. TXモードで2台のヘッドフォンに同時再生可能
4. Bluetooth受信機/送信機をサポート
5. 1つのボタンでペアリング済みのBluetooth情報をすべてクリア
6. 一度ペアリングすれば、次回は自動接続で、再びペアリングする必要はありません
7. 10分間接続デバイスがない場合、自動的にシャットダウン
8. TXモードの再生時間：フル充電後約19時間
9. RXモードの再生時間：フル充電後約14時間
10. ステレオ音楽のBluetooth DSP技術をサポート

操作説明

1.受信モード（RX）：青色インジケーターライト

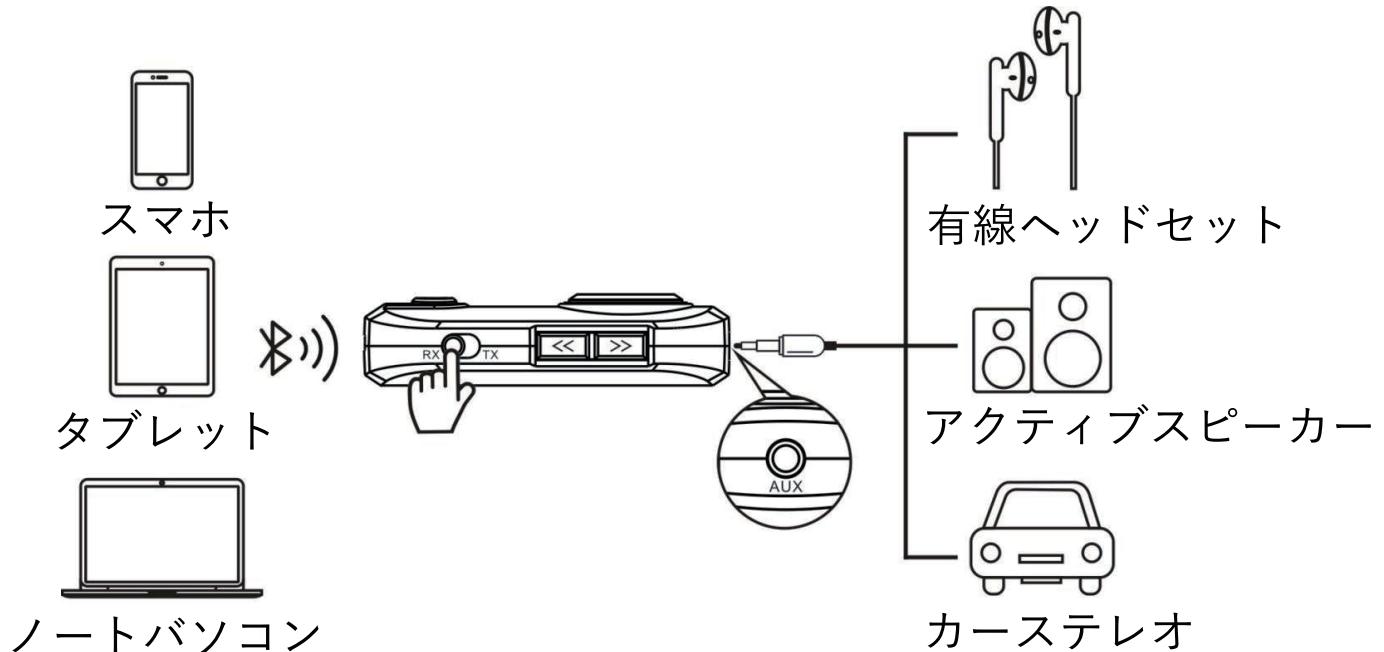

2.Bluetooth接続/リセット

初回ペアリング

- 2.1) “○”ボタンを3秒間長押しして電源を入れると、青色ライトが点滅して、本製品はペアリングモードに入ります。
- 2.2) スマホ/タブレットなどのBluetoothをオンにしてペアリング名「Ewin BT5.3 TR」を検索し、ク

リックして接続します。Bluetooth 接続が成功すると青色ライトが点灯します。

- 2.3) 2台目のスマホを接続するには、“”ボタンをダブルクリックして接続手順を繰り返します。
(*注意：2台目のスマホの音楽を再生したい場合は、現在のスマホの音楽を一時停止してから、再度クリックして2台目のスマホの音楽を再生してください。)
- 2.4) 付属の3.5mmオーディオケーブルでBluetooth機能が内蔵されていない有線ヘッドセット/アクティブスピーカーなどの端末に繋いでください。
- 2.5) ペアリング情報を消去せずに製品の電源を切った場合、再び電源を入れると、ペアリングされたBluetoothデバイスに自動的に接続されます。
- 2.6) Bluetoothをリセットするには、“”ボタンをダブルクリックしてBluetoothをクリア。

3. 音楽コントロール

- 3.1) “”ボタンを長押しすると音量を下げます、

クリックすると次の曲に切り替わります。

- 3.2) “>>”ボタンを長押しすると音量を上げます、クリックすると前の曲に切り替わります。
- 3.3) “”ボタンをクリックすると再生/一時停止します。

4.Bluetooth ハンズフリー通話

4.1) 通話に応答する

接続状態で、着信があった場合、“”ボタンをクリックして応答し、再度押して通話を終了します。

4.2) 通話を拒否する

着信があったが応答したくない場合は、“”ボタンを2秒間長押しして通話を拒否します。

4.3) プライベート応答


通話中にスマホで応答に切り替えたい場合は、“”ボタンを2秒間長押ししてスマホでの応答に切り替えます。

5.Siri/音声アシスタント機能

Bluetooth接続後、Siri/音声アシスタントを使用したい場合は、“”ボタンを3秒間長押しして起動します。

(*注: 一部のスマホではこの機能がサポートされていません。)

6.送信モード (TX) : 緑色のインジケーターライト

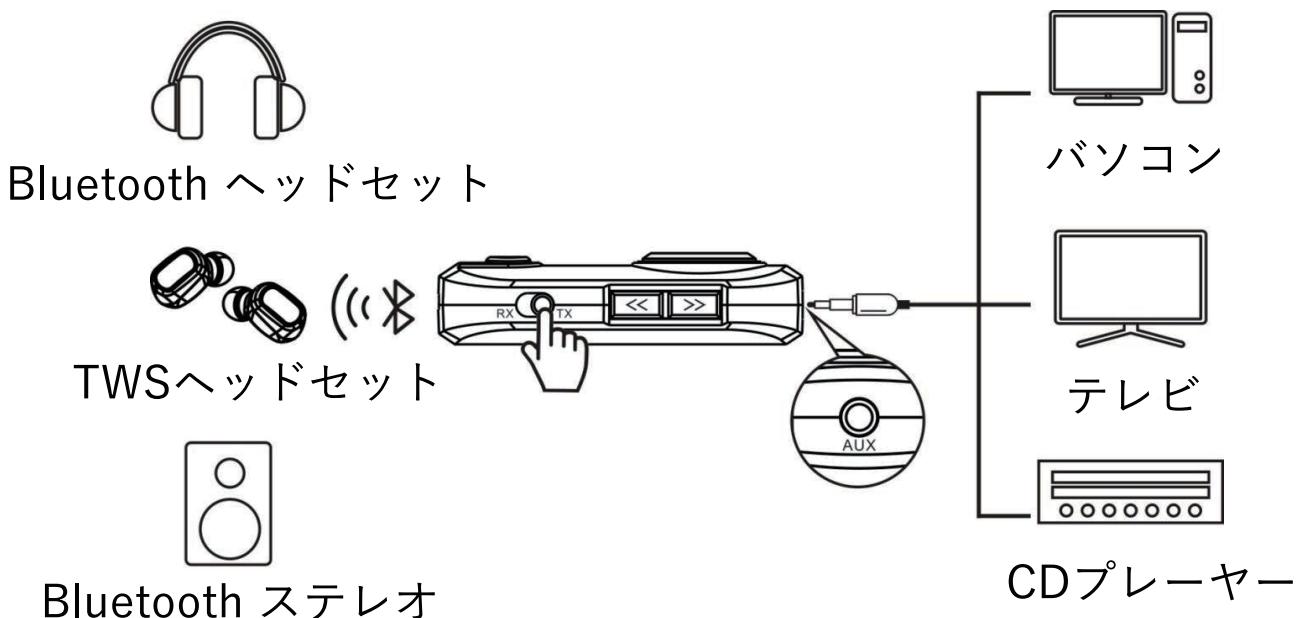

- 6.1) “”ボタンを3秒間長押しして電源を入れると、緑色のライトが点滅します。TXモードを選択すると、製品は自動的に近くのBluetoothデバイス (Bluetoothヘッドセット、Bluetooth

オーディオなど) を検索して接続します。接続が成功すると、緑色のライトが常に点灯します。

- 6.2) 2台目のデバイスの接続時には、
“”ボタンをダブルクリックすると、緑色のライトが速く点滅し、近くのBluetoothデバイスの検索と接続が開始されます。接続が成功すると、緑色のライトが常に点灯します。
(*2分以上検索して2台目のデバイスが接続されない場合、検索は自動的に停止します。)

- 6.3) 付属の3.5mmオーディオポートを音源
(Bluetooth機能が内蔵されていないテレビ、コンピュータなど) に接続してください。
- 6.4) ペアリング情報を消去せずに製品の電源を切った場合、再び電源を入れると、ペアリングされたBluetoothデバイスに自動的に接続されます。
- 6.5) “”ボタンをダブルクリックして、すべてのBluetoothペアリング情報を消去します。

充電

1. 電源がオフの状態で充電すると、赤色のライトが常時点灯します。
2. 電源が入っている状態でRXモードの場合、インジケーターライトが赤と青色で交互に点滅します。
3. 電源が入っている状態でTXモードの場合、インジケーターライトが赤と緑色で交互に点滅します。
4. 完全に充電されると、赤色のライトが消灯します。

低電圧アラーム/自動シャットダウン

1. RXモードでバッテリー残量が少なくなると、赤色のライトが点滅し、30秒ごとにバッテリー残量が少ないことを知らせる音声が流れます。5回連続で警告が出た後、デバイスは自動的にシャットダウンします。
2. TXモードでバッテリーが少なくなると、赤色のライトが点滅し、2分後に自動的にシャットダウンします。

3.製品の電源がオンになってから10分間デバイスが接続されず、または他のボタン操作がない場合、製品は自動的にシャットダウンします。

製品仕様

Bluetoothバージョン	5.3
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
音声フォーマット	MP3/ALAC/WMA/APE/WAV/WavPack(WV)
コーデック	ACC、SBC
周波数範囲	2.402～2.480 GHz
Bluetooth送信距離	直線距離10M(使用環境によって異なります)
マイク有効距離	0.5～2M
送信出力	6dbm

充電電圧	5V
充電電流	180mA
動作電流	21mA
充電時間	約1.5時間
連続再生時間	TX：19時間 / RX：14時間
スリープ電流	18uA
パッテリ容量	280mAh

トラブルシューティング

電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ・RX-TXボタンを切り替えて、電源ボタンを再度長押ししてください ・充電ケーブルを接続し、Bluetoothプレーヤーを5分間充電してから電源を入れてください。
---------	--

再生できない	<ul style="list-style-type: none"> 接続されているデバイスが正常に動作していることを確認してください。 Bluetoothペアリングをクリアして、再度ペアリングしてください。 オーディオケーブルが正しく接続されているか確認してください。
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> 充電ケーブルを一度抜いて、再度差し込んでください。 別の充電器を試してみてください。
電源ボタンに反応しない	<ul style="list-style-type: none"> 電源ボタンを8秒間長押しして、工場出荷時の設定に戻してください。
「雑音」の場合	<ul style="list-style-type: none"> ブルートゥース送信機をコンピュータやテレビのAUX端子に接続する場合、AUX端子が錆びていたり、埃が多いなど

「雑音」の場合

の原因で接触不良が生じることがあり、それによってノイズが発生することがあります。プラグを回したり、AUX端子の埃を掃除することで、接続がより良くなるか試してみてください。

ご注意

- 1.この製品を、ほこりっぽい環境や湿度が高く、極端に高温または低温の環境で使用しないでください。
- 2.製品を落とさないようにし、表面の損傷や故障を避けてください。
- 3.製品を分解しないでください。ご不明な点がございましたら、販売店にお問い合わせください。
- 4.本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 5.高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステムでは使用しないでください。
- 6.充電が終わったら必ずケーブルを取り外してください

い。また、十分な充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は充電を終えてください。所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火する危険性があります。

7.技術の継続的な改善と強化に伴い、製品の性能や機能の変更が予告なしに行われる場合があります。

梱包内容


- 1.製品本体
- 2.日本語取扱説明書
- 3.AUX 3.5MM オーディオケーブル
- 4.AUX 3.5MM ジャックプラグ
- 5.Type-C USB充電ケーブル

アフターサービス

使用中、製品について質問または意見がございましたら、いつでも気軽にお問い合わせてください。万が一「初期不良」、「自然故障」等の場合は、ご注文番号をご用意の上、アフターサービスにご連絡頂ければ交換品のお手配等、各種サポートを速やかに提供させていただきます。

お買い物相談 製品についてのサポート全般 Ewin公式LINE

新しい商品情報
保証期間の延長
迅速なアフターサービス
各種サービスも**入手可能!**

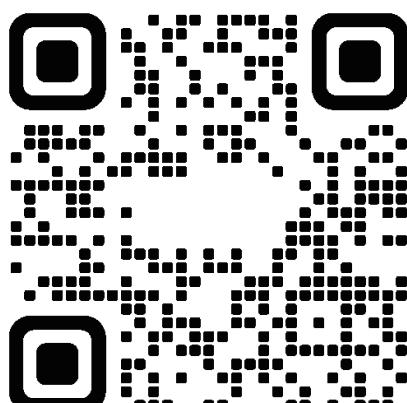

公式LINE
Ewinspot
@930iunve