


取扱説明書


タッチパッド・テンキー

TouchPro Keypad シリーズ

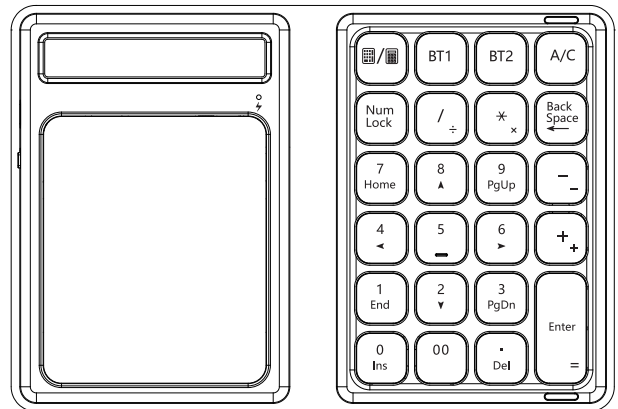


このたびは弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本書は、製品の正しい使い方やメンテナンス方法、トラブルシューティングについての情報を提供するために作成されました。お客様が本製品を最大限に活用できるよう、注意事項や機能説明を詳しく記載しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

初期設定

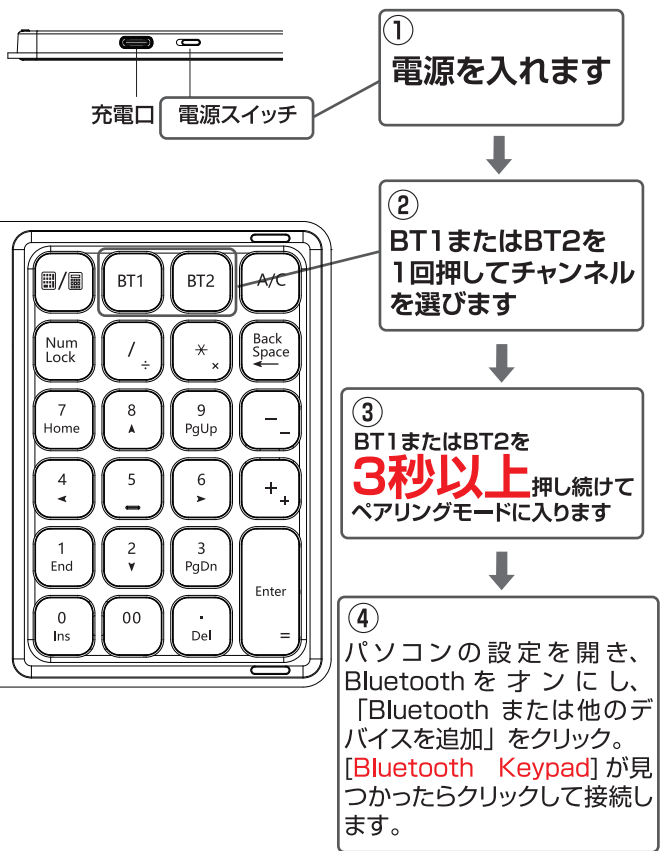

製品機能

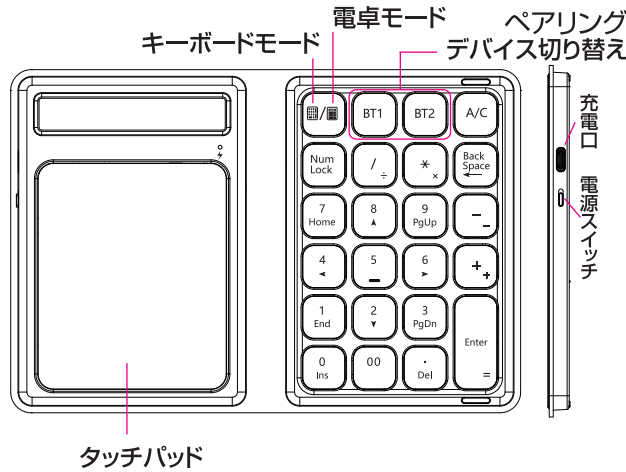

接続方法

充電口 電源スイッチ

1. キーボードの電源スイッチを入れ、BT1/BT2 を短押して Bluetooth チャンネルを選択。BT1/BT2 ボタンを 3 秒間長押ししてペアリングモードに入り、青いランプが点滅。

2. パソコンの設定を開き、Bluetooth をオンにし、「Bluetooth または他のデバイスを追加」をクリック。

3.「Bluetooth」を選択してデバイスを検索し、「Bluetooth Keypad」が見つかったらペアリング名をクリックして接続。

4. 接続が成功したら、使用可能になります

ポイント：本製品の接続名称は「Bluetooth Keypad」です。

複数デバイス接続

●1 台目のデバイスを接続する前に、BT1 ボタンを押してチャンネルを切り替え、BT1 ボタンを 3 秒間長押ししてペアリング。

●2 台目のデバイスを接続する前に、BT2 ボタンを押してチャンネルを切り替え、BT2 ボタンを 3 秒間長押ししてペアリング。

●複数のデバイスを同時に使用する場合、BT1/BT2 ボタンを押してチャンネルを切り替え、接続済みのデバイス間で自由に切り替え可能。

状態表示とトラブルシューティング

ペアリング時：電源スイッチをオンにして、BT1/BT2 ボタンを短押ししてチャンネルを切り替え、BT1/BT2 ボタンを 3 秒間長押ししてペアリング。青色ランプが点滅。

充電中：インジケータランプが赤色、満充電になるとランプが消灯。電圧が 3.3V 未満になると赤色ランプが点滅。

よくあるご質問：

1. タブレットが Bluetooth キーボードに接続できない：

①Bluetooth キーボードがペアリングモードになっているか確認し、タブレットの Bluetooth をオンにして接続。

②Bluetooth キーボードのバッテリーが不足している場合も接続できませんので、充電後に再試行してください。

2. キーボードのインジケータが使用中に点滅する：

バッテリー残量が少なくなっている可能性があるため、すぐに充電してください。

3.Bluetooth がどうしても接続できず、パソコンに [Bluetooth Keypad] の名前が表示されない

正しくペアリングモードに入っているか確認してください。BT1 または BT2 を 1 回押した後、3 秒間長押しすることで、ペアリングモードに入ります。


タッチパッド機能説明

使用可能なシステム：

●Windows ●Android ●iOS



システム：●●●
シングルタップ：マウス左クリック



システム：●●●
2本指でのスクロール：上下/左右に移動



システム：●●●
2本指でのピンチ操作：拡大/縮小




システム：●●●
2本指タップ：マウス右クリック



システム：●
四本指でタップ：「Win+A」ショートカットキー（アクションセンターを開く）



システム：●
三本指でタップ：検索機能



システム：●
三本指で上にスワイプ：タスクビューウィンドウを開く



システム：●
三本指で左にスワイプ：アクティブウィンドウの切り替え



システム：●
三本指で右にスワイプ：アクティブウィンドウの切り替え



システム：●
三本指で下にスワイプ：デスクトップを表示

タッチパッド機能説明:iOSの初期設定

iOS でタッチパッドを使用するには、「AssistiveTouch(アシスティブタッチ)」機能をオンにする必要があります。以下の手順で、AssistiveTouch を有効にする方法を説明します。

1.「設定」を開く
ホーム画面から「設定」アプリをタップします。
2.「アクセシビリティ」を選択
設定メニューの中で、「アクセシビリティ」を探してタップします。



3.「タッチ」を選択
「アクセシビリティ」の項目にある「タッチ」をタップします。



4.「AssistiveTouch」を有効にする
「タッチ」メニューの中で「AssistiveTouch」を見つけ、スイッチをオンにします(緑色になります)。



この手順を実行すると、iOS デバイスでタッチパッドをスムーズに使用することができます。

注意事項とメンテナンス

注意事項：

本製品は精密機器です。
修理や分解には専門的な知識が必要です。

●キーボードは精密機器です。修理および分解には専門的な知識が必要です。誤って分解し、不要な損失を招くことのないようご注意ください。

●湿気の多い環境では使用しないでください。

●濡れた布で拭かず、乾いた布で拭いてください。

メンテナンス方法：

●デバイスを液体や湿気のある環境にさらさないでください。また、バスタブやシンク、キッチン、プールやスチームルームの近くで使用しないでください。

●高温または低温にさらさないでください。

●直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。火気の近く（調理用コンロ、キャンドル、暖炉など）に置かないでください。

●鋭利な物で製品を傷つけないようにし、定期的に充電して正常に使用できる状態を保ってください。

技術仕様

- 外観サイズ：開いた状態で 197×132.6×8mm 折りたたみ時は 94.2×132.6×16.5mm
- タッチパッドサイズ：72.7×87.15mm
- キー使用時の動作電流：<2mA
- キーボード重量：132g
- タッチパッドの動作電流：<12mA
- 待機電流：<0.6mA
- 動作距離：10m
- スリープ電流：30μA
- バッテリー容量：150mAh
- スリープ：10 分間の無操作から
- 動作電圧：DC3.3-4.2V
- ウェイクアップ方法：キー操作で復帰
- 対応可能な充電器：直流 5V1A または 2A

アフターサービス

当製品には購入後 1 年間の品質保証が付いており、使用中に人為的な損傷以外の品質問題が発生した場合は、無償で修理または交換サービスを提供いたします。

保証期間が過ぎた製品については、使用上のガイダンスのみを提供させていただきます。具体的な修理や交換は行われませんが、製品を正しく使用するためのアドバイスはさせていただきます。

製品に関する疑問や支援が必要な場合は、いつでもお気軽にご連絡ください。迅速に対応いたします。

お問い合わせ窓口

メール受付：
<https://www.aiashita.com/after>

LINE受付：
QRコードをスキャンして友達追加してください

